


**XENONS®**

# X1613 UV Flatbed Printer

10 colori






# Serie UV Flatbed

## Caratteristiche




- **Qualità dell'immagine**  
Ottieni stampe straordinarie su un'ampia gamma di supporti con il vivace inchiostro UV a 10 colori.
- **Spessore degli oggetti da stampare fino a 10 cm**  
La stampante rileva e si regola automaticamente per accogliere supporti fino a 10 cm di spessore, infinite possibilità di stampa.
- **Elevate velocità di produzione**  
Il design all'avanguardia offre stampe di qualità eccezionale a velocità di produzione reali, anche quando si utilizza inchiostro bianco.
- **Sistema antistatico a bordo**  
Rimuove l'elettricità statica per una maggiore durata e affidabilità delle stampe.
- **Bassa granulosità**  
La testina di stampa Epson è dotata della tecnologia a goccia variabile per stampe estremamente accurate con grana bassa.
- **Stampa rigida**  
Stampa direttamente su substrati, pannelli in schiuma, cartelloni, segnaletica immobiliare, poster e altro ancora.
- **Inchiostro bianco e vernice**  
Consente stampe ricche e di alta qualità su una varietà di materiali, tra cui legno, metallo e vetro; stampare finiture lucide, texture e altro ancora.


## Configurazione Teste






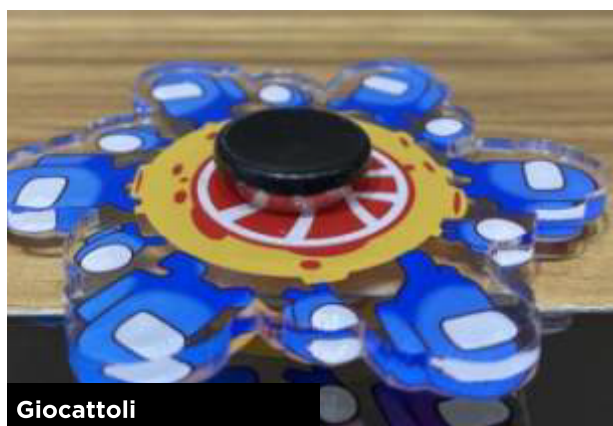

**Giocattoli**

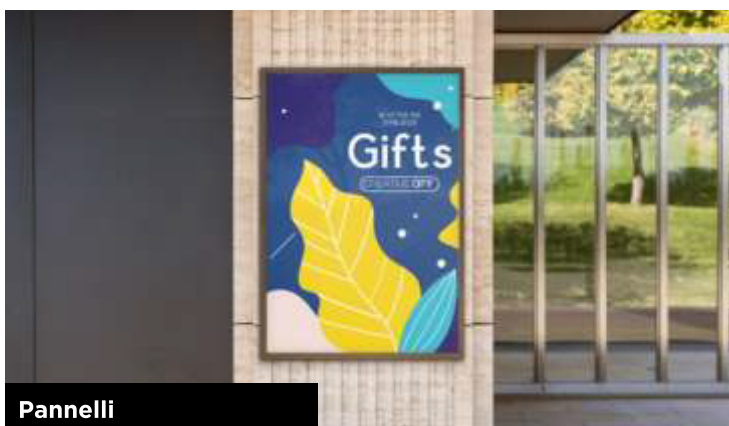

**Pannelli**

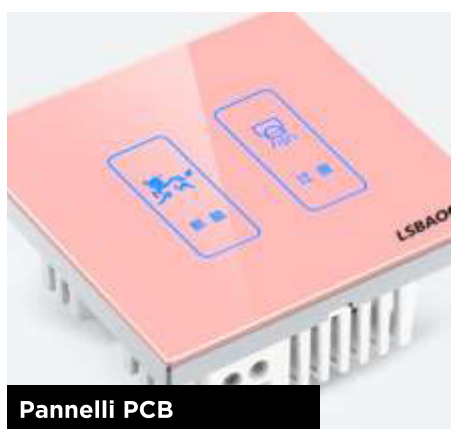


**Pannelli PCB**



**Imballaggi**



**Artigianato**

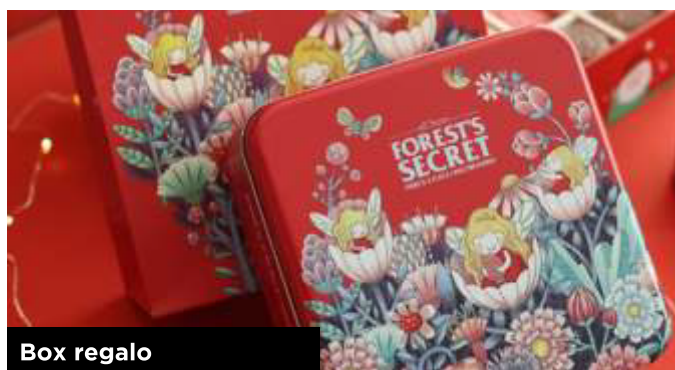

**Box regalo**



**Cosmetica**

| Caratteristiche tecniche X1613 |                   |                                                                    |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia di stampa           | Testina di stampa | EPSON i3200                                                        |
|                                | Numero di teste   | Fino a 4                                                           |
| Produttività                   | Production        | Fino a 48 sqm/h                                                    |
|                                | Quality           | Fino a 32 sqm/h                                                    |
| Risoluzione e software         | Risoluzioni       | 2400 dpi Max                                                       |
|                                | Software          | Standard (Sai photoprint)<br>Onyx, Caldera, Wasatch come opzionale |
| Media                          | Area di stampa    | 1600 x 1300 mm                                                     |
|                                | Materiale         | Materiali rigidi e flessibili                                      |
| Inchiostri                     | Tipo              | Enviromental friendly UV/LED Curable Ink                           |
|                                | Alimentazione     | 1,5L Large Bulk System                                             |
|                                | Colori            | CMYK; Lc Lm/W/VI                                                   |
|                                | Asciugatura       | LED UV Curing System                                               |
| Dimensioni e peso              | Macchina (L*W*H)  | 2816x2418x1380mm                                                   |
|                                | Imballo (L*W*H)   | 3500x2270x1710mm                                                   |
| Operatività                    | Connettività      | Hi-Speed USB 3.0                                                   |
|                                | Alimentazione     | AC 110/220V ± 10%, 50Hz/60Hz, 1000W                                |
|                                | Ambiente          | Temp. 15-32°C; RH 40-65%;                                          |